Dingemans
Elementenbouw

Travaux de finition sur mesure!
Une référence dans le domaine de la construction sèche depuis **1981**



De la bobine au profilé

Dingemans Elementenbouw

Amerikastraat 12
Boîte postale 65
5170 AB Kaatsheuvel

+31 (0)416 27 50 81
sales@dingemans.eu
www.dingemans.eu

Le profil d’un professionnel

Dingemans Elementenbouw est une société leader offrant une grande flexibilité. Elle est spécialisée dans la fabrication de profilés de qualité en acier à partir de bobines. Ces profilés sont appliqués dans un grand nombre de secteurs et répondent parfaitement aux exigences des clients les plus divers. Des exigences axées sur la qualité, la durabilité, la rapidité, la facilité d’utilisation et la logistique.

Précurseur

Au fil des ans, Dingemans Elementenbouw est devenue le précurseur dans son secteur. De nombreux clients nationaux et internationaux bénéficient de l’expertise diversifiée de Dingemans Elementenbouw. Grâce à un processus de production entièrement automatisé, l’entreprise est capable de fabriquer rapidement et sans faille presque tous les profilés souhaités, indépendamment de leur forme, leur composition, leur largeur et leur longueur. Dingemans Elementenbouw garantit un délai de livraison de quelques jours ouvrables. Grâce à notre flotte de véhicules ultramodernes équipés de nos propres moyens de déchargement, nous pouvons assurer la livraison sur le chantier.

Durabilité

Le respect de l’environnement et la responsabilité sociale des entreprises, soit le développement durable, constituent une priorité pour Dingemans Elementenbouw. Opter pour l’acier, c’est contribuer à réduire l’impact environnemental, ce qui peut être attesté par des certificats et des rapports.







Profilés en C

conformément à EN 14.195 (DIN 18.1821)

Type	A mm	B/C mm	Par Pallette
C 40	38,8	49/51	360
C 45	43,8	49/51	336
C 50	48,8	49/51	312
C 60	58,8	49/51	232
C 65	63,8	49/51	232
C 70	68,8	49/51	232
C 75	73,8	49/51	208
C 90	88,8	49/51	184
C 95	93,8	49/51	168
C 100	98,8	49/51	168
C 125	123,8	49/51	136
C 150	148,8	49/51	96


Remarques

Long.: Longuer standard de 2.000 mm à 9.000 mm
(+court ou +long sur demande)

Ép.: 0,6 mm

Emballé: 8 Unités par colis

Les dimensions A, B et C peuvent être modifiées (sur demande).

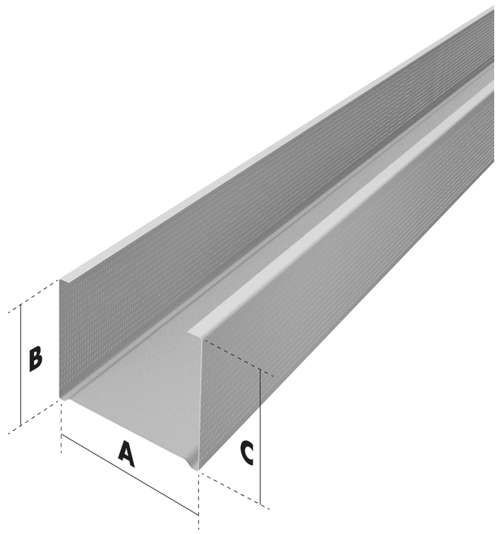

Profilés CN

conformément à EN 14.195 (DIN 18.1821)

Type	A mm	B/C mm	Par Pallette
C 40N	38,8	43/45	408
C 45N	43,8	43/45	384
C 50N	48,8	43/45	336
C 70N	68,8	43/45	256
C 75N	73,8	43/45	232
C 100N	98,8	43/45	184

Remarques


Long.: Longuer standard de 2.000 mm à 6.000 mm
(+court ou +long sur demande)

Ép.: 0,6 mm

Emballé: 8 Unités par colis

Les dimensions A, B et C peuvent être modifiées (sur demande).

→ **En partie disponible aussi en C5**

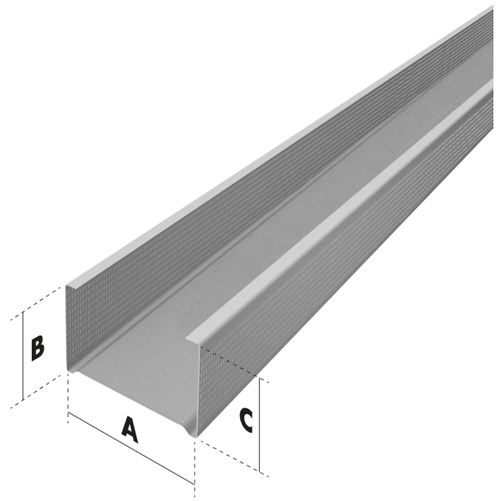

Profilés en U

conformément à EN 14.195 (DIN 18.1821)

Type	A mm	B/C mm	Par Pallette
U 40	40	40/40	544
U 45	45	40/40	480
U 50	50	40/40	448
U 60	60	40/40	352
U 65	65	40/40	320
U 70	70	40/40	320
U 75	75	40/40	304
U 90	90	40/40	232
U 95	95	40/40	224
U 100	100	40/40	216
U 125	125	40/40	176
U 150	150	40/40	104


Remarques

Long.: Longuer standard de 3.000 mm à 4.000 mm
(+court ou +long sur demande)

Ép.: 0,6 mm

Emballé: 8 Unités par colis

Les dimensions A, B et C peuvent être modifiées (sur demande).

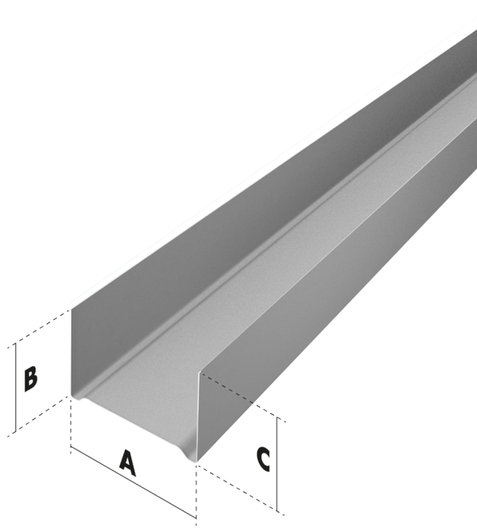

Profilés UN

conformément à EN 14.195 (DIN 18.1821)

Type	A mm	B/C mm	Par Pallette
U 40N	40	35/35	640
U 45N	45	35/35	560
U 50N	50	35/35	520
U 55N	55	35/35	416
U 70N	70	35/35	344
U 75N	75	35/35	344
U 100N	110	35/35	248

Remarques


Long.: Longuer standard de 3.000 mm à 4.000 mm
(+court ou +long sur demande)

Ép.: 0,6 mm

Emballé: 8 Unités par colis

Les dimensions A, B et C peuvent être modifiées (sur demande).


→ **En partie disponible aussi en C5**

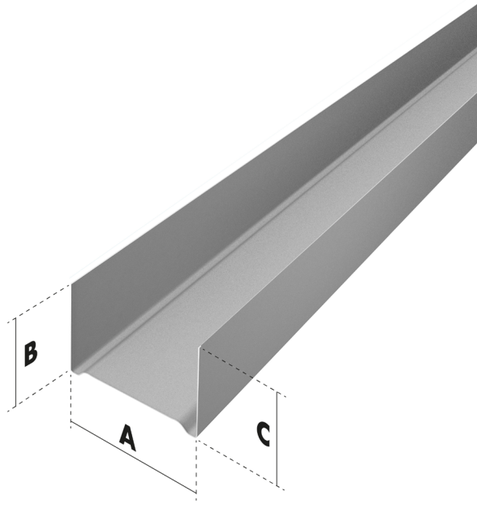

Profilés U et UN à bande de mousse

conformément à EN 14.195 (DIN 18.1821)

Type	A mm	B/C mm	Par Pallette
U 40F	40	40/40	464
U 45F	45	40/40	424
U 50F	50	40/40	384
U 40NF	40	35/35	448
U 45NF	45	35/35	448
U 50N	50	35/35	440

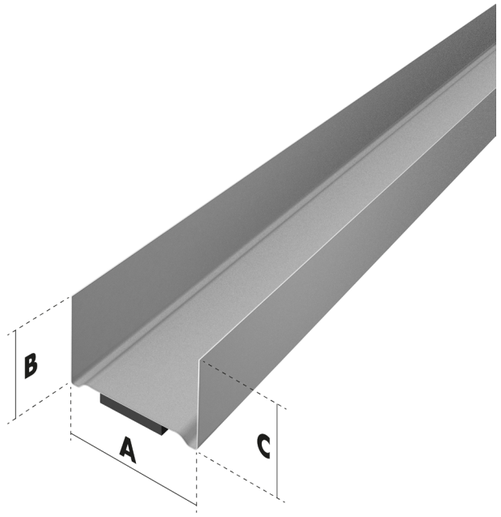

Remarques

Long.: Longuer standard de 3.000 mm à 4.000 mm (+court ou +long sur demande)

Ép.: 0,6 mm

B. mousse: 5 x 20 mm (1x)


Emballé: 8 Unités par colis

Les dimensions A, B et C peuvent être modifiées (sur demande).

U en UN Profielen met foamband

conformément à EN 14.195 (DIN 18.1821)

Type	A mm	B/C mm	Par Pallette
U 60 F	60	40/40	320
U 65F	65	40/40	304
U 70F	70	40/40	288
U 75F	75	40/40	256
U 90F	90	40/40	224
U 95F	95	40/40	208
U 100F	100	40/40	192
U 125F	125	40/40	160
U 150F	150	40/40	96
U 70NF	70	35/35	304
U 75NF	75	35/35	288
U 100N	100	35/35	224

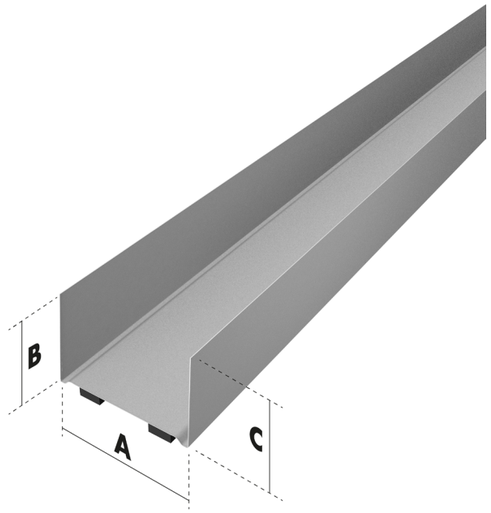

Remarques

Long.: Longuer standard de 3.000 mm à 4.000 mm (+court ou +long sur demande)

Ép.: 0,6 mm

B. mousse: 5 x 10 mm (2x), U 125 F et U 150 F Bande de Mousse 5 x 20 mm (2x)

Emballé: 8 Unités par colis


Les dimensions A, B et C peuvent être modifiées (sur demande).

→ **En partie disponible aussi en C5**

Profilés VU

conformément à EN 14.195 (DIN 18.1821)

Type	A mm	B/C mm	Ép. mm
VU 45.15	43,8	40	1,5
VU 50.15	48,8	40	1,5
VU 70.15	68,8	40	1,5
VU 75.15	73,8	40	1,5
VU 100.15	98,8	40	1,5
VU 125.15	123,8	40	1,5
VU 40.20	38,8	40	2
VU 45.20	43,8	40	2
VU 50.20	48,8	40	2
VU 70.20	68,8	40	2
VU 75.20	73,8	40	2
VU 100.20	98,8	40	2
VU 125.20	123,8	40	2
VU 150.20	148,8	40	2

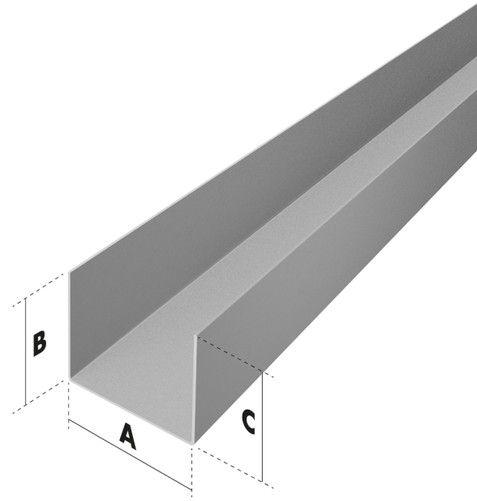

Remarques

Long.: Longuer standard de 2.000 mm à 5.000 mm (+court ou +long sur demande)

Ép.: 0,6 mm


Emballé: 8 Unités par colis

Les dimensions A, B et C peuvent être modifiées (sur demande).

Profilés UA (perforés)

conformément à EN 14.195 (DIN 18.1821)

Type	A mm	B/C mm	Dikte mm
UA 50.20 (1 rang)	48,8	40	2
UA 75.20	73,8	40	2
UA 100.20	98,8	40	2
UA 125.20	123,8	40	2
UA 150.20	148,8	40	2

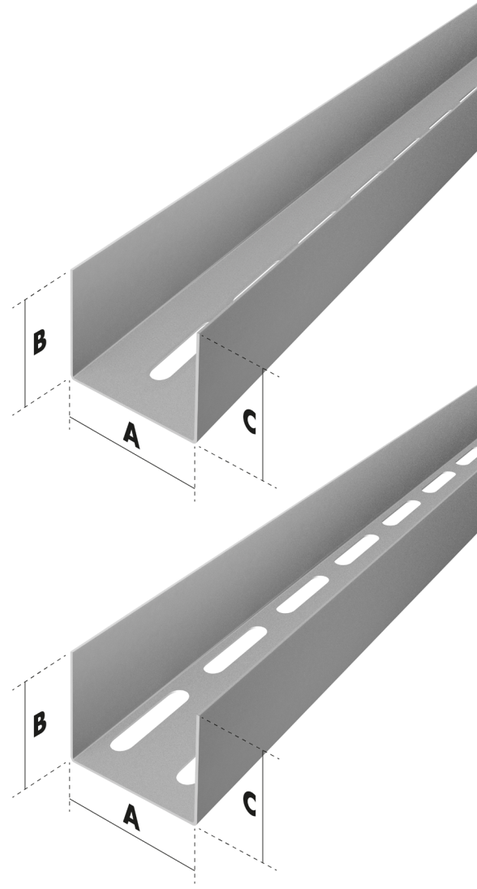

Remarques

Long.: Longuer standard de 2.000 mm à 5.000 mm (+court ou +long sur demande)

Ép.: 2 mm, autres épaisseurs sur demande


Emballé: à l'unité


Les dimensions A, B et C peuvent être modifiées (sur demande).

→ **En partie disponible aussi en C5**

Pièces pour profilés VU et profilés UA

Description	Réf. article	Largeur A mm	Unités / emballage
Équerre de fixation à insérer pour profilés de 1,5 mm & 2 mm			
VU + UA50	HIZ7090	45	4
VU + UA75	HIZ7091	70	4
VU + UA100	HIZ7092	95	4
Équerre de fixation			
VU + UA50	HSH7096	40	100
VU + UA75 / 100	HSH7097	60	50
VU + UA100 / 125	HSH7098	93	25






→ **En partie disponible aussi en C3 & C5**

Profilés spéciaux

Dingemans Elementenbouw propose une large gamme de profilés spéciaux. Ces profilés peuvent être conçus et fabriqués sur mesure pour chaque projet, même en petites quantités.

Ceci s'applique à différentes épaisseurs et versions. Quelques exemples sont présentés ici.

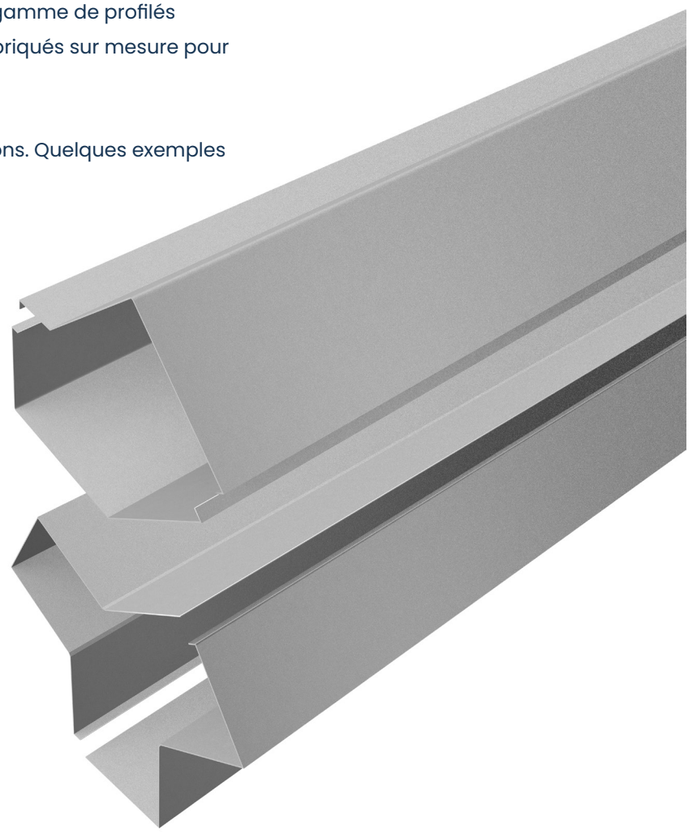


Profilés C60/27

conformément à EN 14.195 (DIN 18.1821)

Type	A mm	B/C mm	Par Pallette
C 60/27	60	27/27	500

Remarques

Long.: Longuer standard de 2.000 mm à 6.000 mm (+court ou +long sur demande)
Long standard: 3.000 mm et 4.000 mm
Ép.: 0,6 mm
Emballé: 10 unités par colis
Version: standard, lisse ou pro

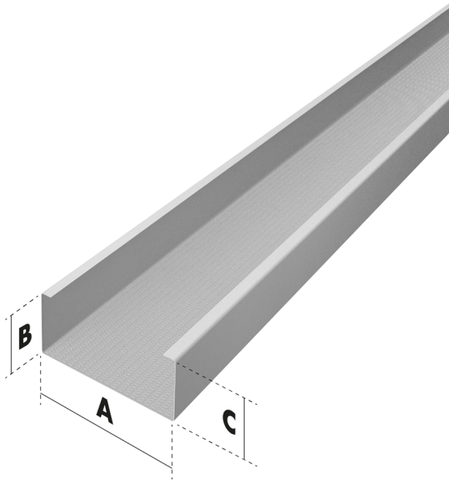


Profilés U 27 F à bande de mousse

conformément à EN 14.195 (DIN 18.1821)

Type	A mm	B/C mm	Par Pallette
U 27F	28,2	25 / 30	500
U 27/50F	28,2	25 / 50	500

Remarques

Bande mousse: 5 x 20 mm (1x)
Long. standard: 3.000 mm et 4.000 mm (+court ou +long s. demande)
Ép.: 0,6 mm
Emballé: 10 unités par colis
Trous: Ø 6 mm entraxe 600 mm (facultatif)

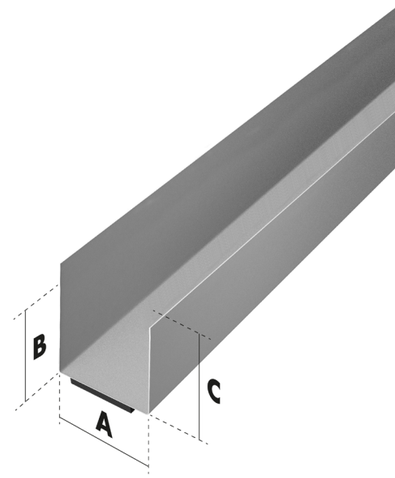

Profilés U 27


conformément à EN 14.195 (DIN 18.1821)

Type	A mm	B/C mm	Per Pallet
U 27	28,2	25 / 30	1000
U 27/50	28,2	25 / 50	600


Remarques

Long. standard: 3.000 mm et 4.000 mm (+court ou +long s. demande)
Ép.: 0,6 mm
Emballé: 10 unités par colis
Trous: Ø 6 mm entraxe 600 mm (facultatif)

→ **En partie disponible aussi en C5**

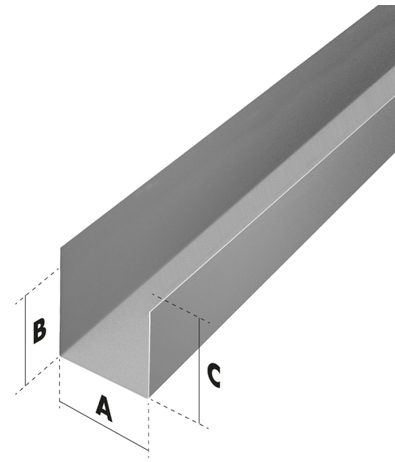

Système de plafond C60/27

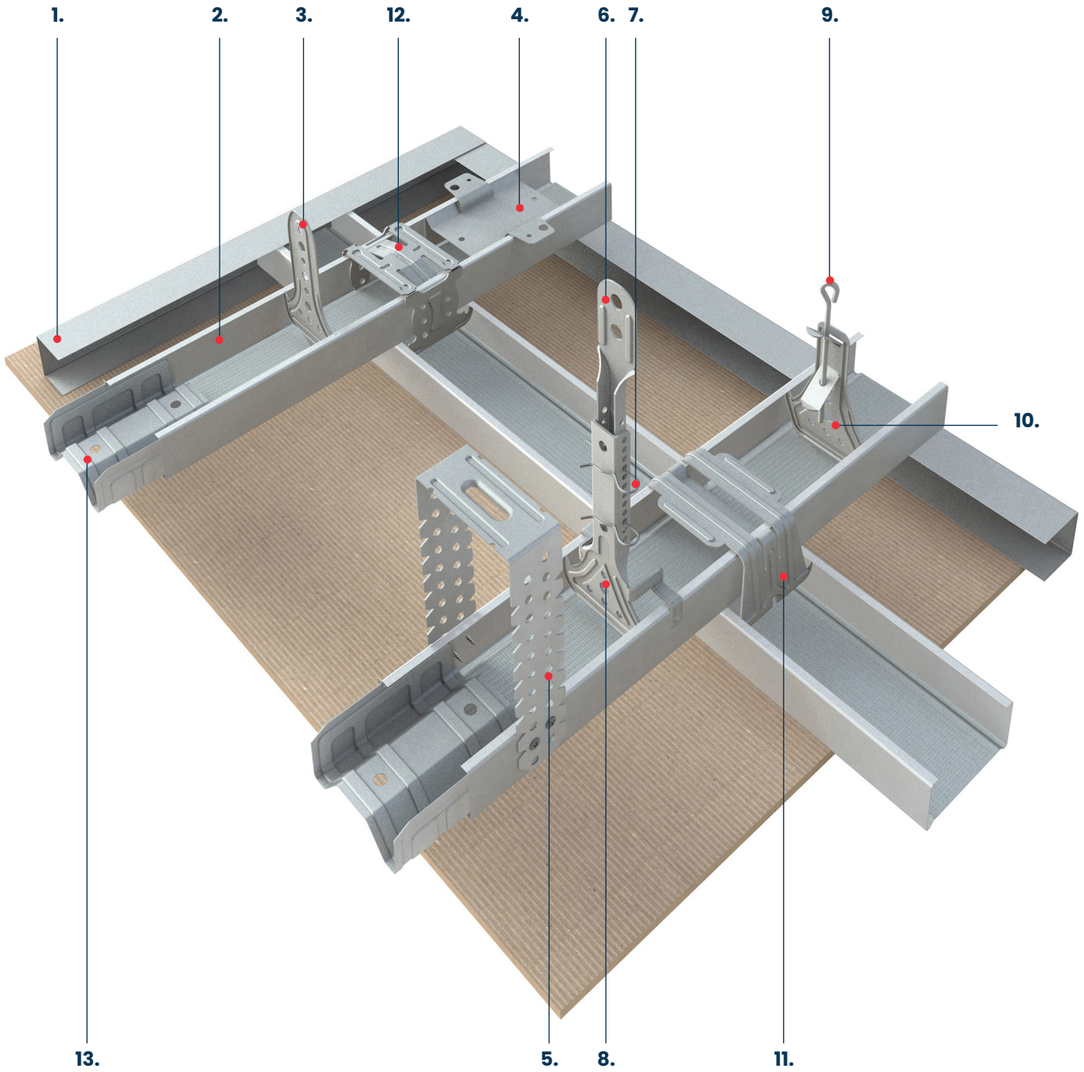

1. Profilé de bord U27
2. Profilé de plafond C 60/27
3. Suspente fourrure
4. Raccord éclisse
5. Suspente directe
6. Suspente supérieure nonius
7. Goupille sécurité nonius
8. Suspente inférieure nonius
9. Fil de suspension à œillet
10. Suspente fourrure à ressort
11. Cavalier d'ancrage
12. Raccord en croix plié
13. Raccord

→ **En partie disponible aussi en C3 & C5**

Pièces pour système de plafond C60/27

conformément à EN 13.964

Description	Réf. article	Long. A mm	Unités emballés
Équerre de fixation	HAH7026		100




→ **En partie disponible aussi en C3 & C5**


Pièces pour système de plafond C60/27


conformément à EN 13.964


Description	Réf. article	Long. A mm	Unités emballés
Suspente supérieure nonius	HNB7141	85	100
Perforation long. A max. 500 mm	HNB7142	135	100
(longueurs +grandes sur demande)	HNB7143	235	100
	HNB7144	340	100
	HNB7145	440	100
	HNB7146	540	100
	HNB7147	640	100
	HNB7148	740	100
	HNB7149	840	100
	HNB7150	940	100
	HNB7151	1040	25
	HNB7152	1140	25
	HNB7153	1240	25
	HNB7154	1340	25
Goupille sécurité nonius (Appliquer 2x)	HNP7180		100
Suspente inférieure nonius	HNH7034	110	100
Charge maximale 40 kg vissé			
Suspente directe	HDA7181	65	100
Charge maximale 40 kg	HDA7182	125	100
Suspente directe droite	HDA7235	65	100
Charge maximale 40 kg	HDA7234	125	100
	HDA7236	200	100
Raccord éclisse	HIB7005	75	100










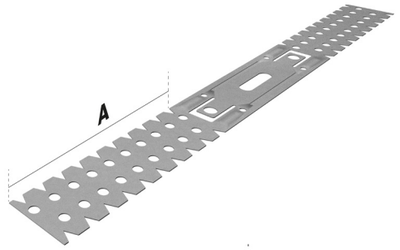




→ **En partie disponible aussi en C3 & C5**


Pièces pour système de plafond C60/27

conformément à EN 13.964


Description	Réf. article	Long. A mm	Unités emballés
Suspente directe (Klick-fix)	HIC7008		100
Suspente fourrure	HAS7028	90	100
	HAG7024	170	100
	HAG7030	270	100
Suspente fourrure à ressort (indisponible en C3 & C5)	HAV7029	80	100
Fil de suspension à crochet (longueurs +grandes sur demande) (indisponible en C3 & C5)	HAD7250	125	100
	HAD7251	250	100
	HAD7252	375	100
	HAD7253	500	100
	HAD7254	750	100
	HAD7255	1.000	100
Fil de suspension à œillet (longueurs +grandes sur demande) (indisponible en C3 & C5)	HAD7261	125	100
	HAD7262	250	100
	HAD7263	375	100
	HAD7264	500	100
	HAD7265	750	100
	HAD7266	1.000	100













→ **En partie disponible aussi en C3 & C5**


Pièces pour système de plafond C60/27

conformément à EN 13.964 (butée en caoutchouc DIN EN ISO 3822-1)

Description	Réf. article	Long. A mm	Unités emballés
Suspente supérieure nonius	HBH7641	85	100
acoustique associée à une	HBH7642	135	100
suspente inférieure nonius	HBH7643	235	100
et une goupille sécurité nonius	HBH7644	340	100
(2x)	HBH7645	440	100
(longueurs +grandes sur	HBH7646	540	100
demande)	HBH7647	640	100
	HBH7648	740	100
	HBH7649	840	100
	HBH7650	940	100
Suspente directe acoustique Charge maximale 40 kg	HDG7183	125	100
Suspente directe (Klick-fix) acoustique Charge maximale 40 kg			100
Suspente directe acoustique	HGH7012		100









→ **En partie disponible aussi en C3 & C5**


Profilés Formflex


Type	A mm	B mm	C mm	Unités emballés
FSVL	50	50		20
FSHA	50	50		20
FBVL	50	50	25	10
FBHA	50	50	25	10

Remarques

Long. standaard 2.500 mm
Ép.: 0,6
Perforations: Ø 6 mm h.o.h. 600 mm

Le profilé Formflex est la solution flexible idéale pour les parois et les plafonds. Formflex permet de réaliser pratiquement toutes les formes arrondies et courbes. Les profilés U flexibles de type FBVL ou FBHA s'utilisent pour les dimensions 50, 75 et 100 mm. Lors de la pose, utiliser le côté fermé comme angle extérieur.

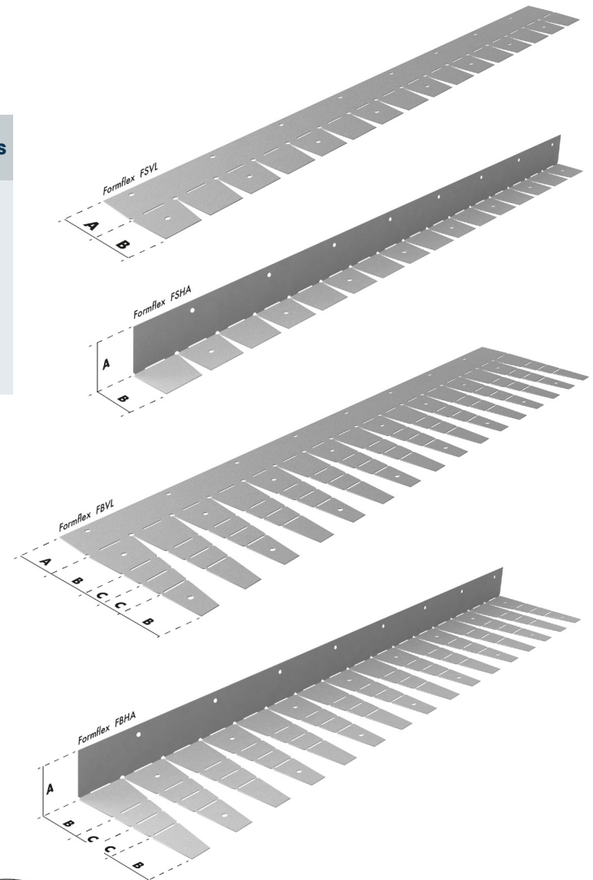

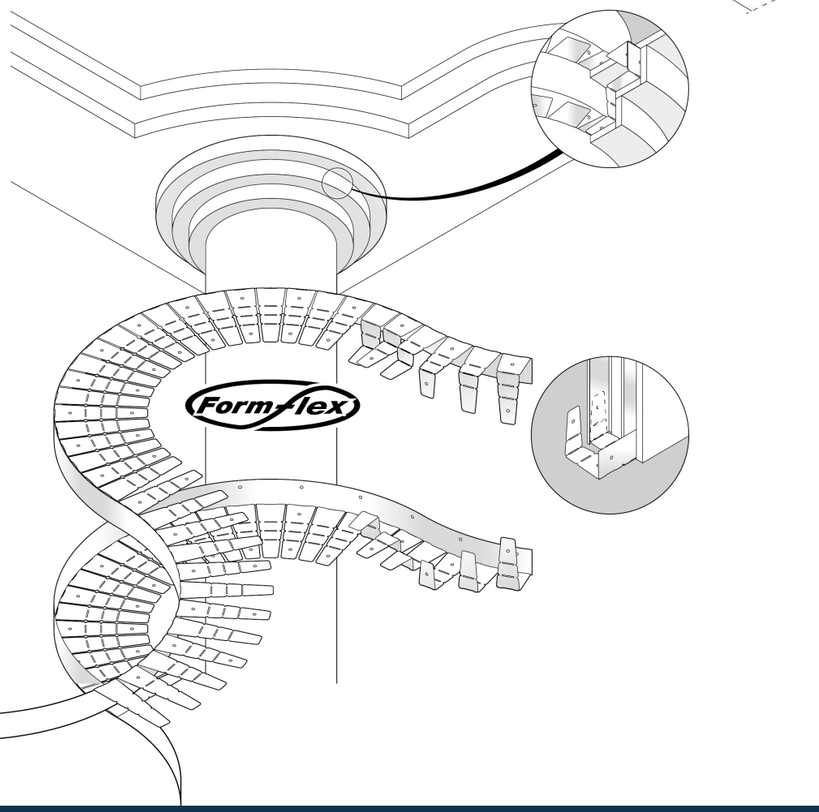



Une référence dans le domaine de la construction sèche depuis **1981**

Dingemans Elementenbouw

Amerikastraat 12
Boîte postale 65
5170 AB Kaatsheuvel

+31 (0)416 27 50 81
sales@dingemans.eu
www.dingemans.eu